

試験結果報告書

殿

工事名：

試験の種類： 砕 砂

試験年月日： 令和8年8月25日

北九州市八幡西区大字畑576番地の3

株式会社 西村碎石所 大谷工場





この写しは原本と相違ないことを
証明致します

砕 砂

年 月 日

北九州市小倉南区大字呼野1035-5

株式会社 西村砕石所



発行年月日	2026年8月25日
受付年月日	2026年7月27日
受付番号	B2607050

株式会社西村碎石所 大谷工場 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)
麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎

試験結果報告書

受付番号 B2607050 でご依頼いただきました試験の結果を次の通り報告します。
なお、1.件名、3.試料は試験依頼者の記載資料によります。

- 件 名 品質管理試験
- 試験受付日 2026年7月27日
- 試 料 種類（呼び名）：砕砂 硬質砂岩
サンプリング：試験試料は依頼者が採取し、依頼者から持ち込まれた試料により、試験を実施した。
産地または製造者：福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆
採取場所：福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆
採取者：安藤 俊作
採取年月日：2026年8月1日
- 試験項目 骨材のふるい分け試験（細骨材）
骨材の微粒分量試験（細骨材）
細骨材の密度及び吸水率試験
硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験（細骨材）
粒形判定実積率試験（細骨材）
- 試験結果 別紙の通り
- 報告書発行責任者 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 TEL (092) 624-1305 FAX (092) 624-1308
技術管理責任者 江渕 充信
(備考)

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて


- 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。

細骨材試験結果一覧表		(コンクリート用砕砂)	試験担当者	吉瀬 寛
件 名	品質管理試験			
依 頼 者	株式会社西村砕石所 大谷工場			
試験実施年月日	2026年8月3日 ~ 2026年8月24日			
産地又は製造業者※	福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆			
採取場所※	福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆			
試料の種類(呼び名)※	砕砂 硬質砂岩			

上記の※は、依頼者より提供された情報です。

試験項目		試験結果	JIS A 5005 規格値	備 考
表乾密度	(g/cm ³)	2.69	—	
絶乾密度	(g/cm ³)	2.67	2.5 以上	
吸水率	(%)	0.69	3.0 以下	
安定性	(%)	0.6	10 以下	
粘土塊量	(%)	—	—	
微粒分量	(%)	6.1	9.0 以下	※ 舗装コンクリート及びコンクリートの表面がすりへり作用を受けるものについては、微粒分量が5.0%以下のものを用いなければならない。(JIS A 5308付属書Aによる)
密度1.95g/cm ³ の液体に浮くもの	(%)	—	—	
有機不純物		—	—	
単位容積質量	(kg/L)	—	—	
実積率	(%)	—	—	
粒形判定実積率	(%)	54.5	54 以上	
塩化物量(NaClとして)	(%)	—	—	
粗粒率(F.M.)		3.15	—	

粒度分布曲線

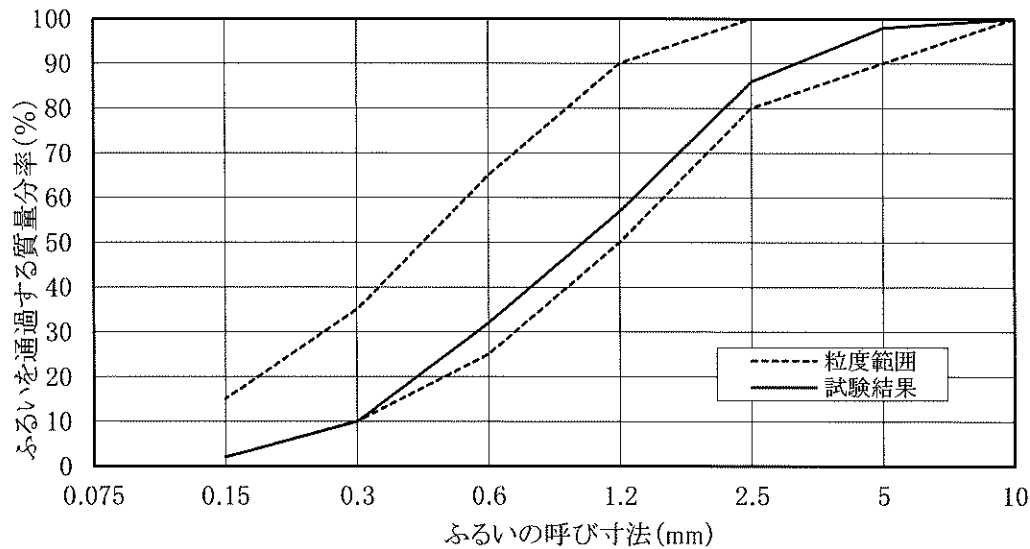



発行年月日	2026年8月25日
受付年月日	2026年7月27日
受付番号	B2607050

細骨材のふるい分け試験結果報告書

株式会社西村砕石所 大谷工場 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)

麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎


試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材のふるい分け試験(細骨材)	試験方法	JIS A 1102
件名	品質管理試験		
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所 大谷工場	
	所在地	福岡県北九州市八幡西区大字畑576番地の3	
種類※	砕砂 硬質砂岩	ふるい分け試験用試料の識別	0.075mm以上
産地又は製造者※	福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆		
採取場所※	福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆		
採取年月日※	2026年8月1日	試験年月日	2026年8月5日

ふるいの呼び寸法(mm)	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	受皿
各ふるいの間にとどまる質量(g)	0.0	14.0	67.0	159.0	138.6	125.5	43.9	12.9
各ふるいにとどまる質量分率(%)	0	2	14	43	68	90	98	100
各ふるいを通過する質量分率(%)	100	98	86	57	32	10	2	0

ふるい分け方法	機械	粗粒率(F. M)	3.15
---------	----	-----------	------

粒度分布曲線

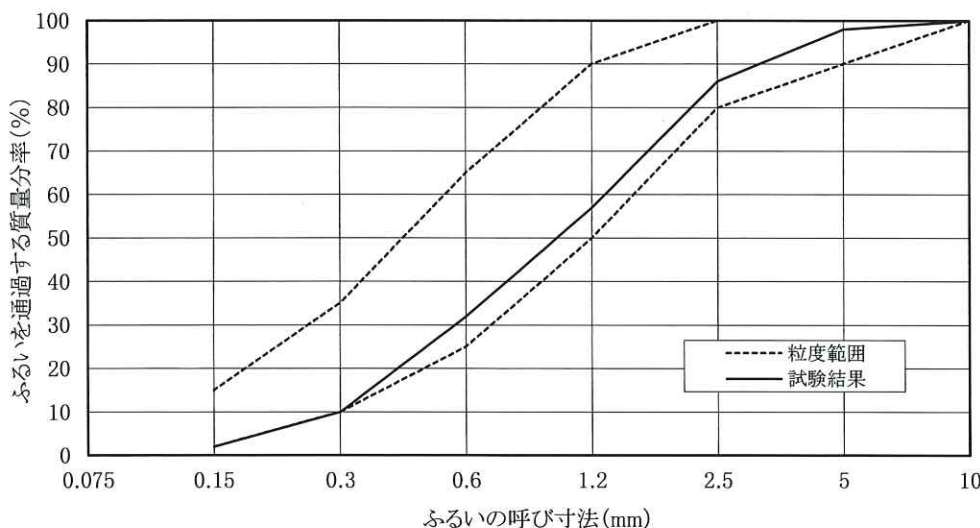

担当者	技術管理責任者 江瀬 充信 試験担当者 吉瀬 寛
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL (092) 624-1305 FAX (092) 624-1308

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて

- 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2026年8月25日
受付年月日	2026年7月27日
受付番号	B2607050

細骨材の微粒分量試験結果報告書

株式会社西村砕石所 大谷工場 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)
麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称		骨材の微粒分量試験(細骨材)		試験方法		JIS A 1103																													
件名		品質管理試験																																	
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所 大谷工場																																	
	所在地	福岡県北九州市八幡西区大字畑576番地の3																																	
種類※		砕砂 硬質砂岩																																	
産地又は製造者※		福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆																																	
採取場所※		福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆																																	
採取年月日※		2026年8月1日		試験年月日		2026年8月5日																													
<table><thead><tr><th colspan="2">試験結果</th><th>1回目</th><th>2回目</th></tr></thead><tbody><tr><td>①</td><td>洗う前の試料の乾燥質量 (g)</td><td>594.7</td><td>592.1</td></tr><tr><td>②</td><td>洗った後の試料の乾燥質量 (g)</td><td>558.1</td><td>556.7</td></tr><tr><td>③</td><td>骨材の微粒分量</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>$\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100$ (%)</td><td>6.2</td><td>6.0</td></tr><tr><td></td><td>骨材の微粒分量の平均値 (%)</td><td colspan="2">6.1</td></tr><tr><td colspan="2">精度：平均値からの差が0.3%以下^{注)}</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr></tbody></table> 注) 測定値のいずれか一方でも10.0%以上の場合は適用しない。								試験結果		1回目	2回目	①	洗う前の試料の乾燥質量 (g)	594.7	592.1	②	洗った後の試料の乾燥質量 (g)	558.1	556.7	③	骨材の微粒分量				$\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100$ (%)	6.2	6.0		骨材の微粒分量の平均値 (%)	6.1		精度：平均値からの差が0.3%以下 ^{注)}		0.1	0.1
試験結果		1回目	2回目																																
①	洗う前の試料の乾燥質量 (g)	594.7	592.1																																
②	洗った後の試料の乾燥質量 (g)	558.1	556.7																																
③	骨材の微粒分量																																		
	$\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100$ (%)	6.2	6.0																																
	骨材の微粒分量の平均値 (%)	6.1																																	
精度：平均値からの差が0.3%以下 ^{注)}		0.1	0.1																																
担当者		技術管理責任者 江淵 充信 試験担当者 吉瀬 寛																																	
試験場所		〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL(092)624-1305 FAX(092)624-1308																																	

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2026年8月25日
受付年月日	2026年7月27日
受付番号	B2607050

細骨材の密度及び吸水率試験結果報告書

(ISO/IEC17025 登録試験所)

株式会社西村砕石所 大谷工場 御中

麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の密度及び吸水率試験(細骨材)	試験方法	JIS A 1109																																				
件名	品質管理試験																																						
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所 大谷工場																																					
	所在地	福岡県北九州市八幡西区大字畑576番地の3																																					
種類※	砕砂	硬質砂岩																																					
産地又は製造者※	福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆																																						
採取場所※	福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆																																						
採取年月日※	2026年8月1日	試験年月日	2026年8月5日																																				
1.密度試験																																							
<table><tr><th>試験結果</th><th>1回目</th><th>2回目</th></tr><tr><td>① 水で満たしたピクノメータの全質量 (g)</td><td>667.0</td><td>701.8</td></tr><tr><td>② 表乾密度試験用試料の質量 (g)</td><td>500.0</td><td>500.0</td></tr><tr><td>③ 試料と水で満たしたピクノメータの全質量 (g)</td><td>981.5</td><td>1016.1</td></tr><tr><td>④ 試験に使用した水の温度 (℃)</td><td>20.0</td><td>20.0</td></tr><tr><td>⑤ 試験温度における水の密度 (g/cm³)</td><td>0.9982</td><td>0.9982</td></tr><tr><td>⑥ 表乾密度 $② \times ⑤ / \{ (① + ②) - ③ \}$ (g/cm³)</td><td>2.69</td><td>2.69</td></tr><tr><td>表乾密度の平均値 (g/cm³)</td><td colspan="2">2.69</td></tr><tr><td>精度: 平均値からの差が0.01g/cm³以下</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>⑦ 絶乾密度 $⑥ \times (⑨ / ⑧)$ (g/cm³)</td><td>2.67</td><td>2.67</td></tr><tr><td>絶乾密度の平均値 (g/cm³)</td><td colspan="2">2.67</td></tr><tr><td>精度: 平均値からの差が0.01g/cm³以下</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>				試験結果	1回目	2回目	① 水で満たしたピクノメータの全質量 (g)	667.0	701.8	② 表乾密度試験用試料の質量 (g)	500.0	500.0	③ 試料と水で満たしたピクノメータの全質量 (g)	981.5	1016.1	④ 試験に使用した水の温度 (℃)	20.0	20.0	⑤ 試験温度における水の密度 (g/cm ³)	0.9982	0.9982	⑥ 表乾密度 $② \times ⑤ / \{ (① + ②) - ③ \}$ (g/cm ³)	2.69	2.69	表乾密度の平均値 (g/cm ³)	2.69		精度: 平均値からの差が0.01g/cm ³ 以下	0.00	0.00	⑦ 絶乾密度 $⑥ \times (⑨ / ⑧)$ (g/cm ³)	2.67	2.67	絶乾密度の平均値 (g/cm ³)	2.67		精度: 平均値からの差が0.01g/cm ³ 以下	0.00	0.00
試験結果	1回目	2回目																																					
① 水で満たしたピクノメータの全質量 (g)	667.0	701.8																																					
② 表乾密度試験用試料の質量 (g)	500.0	500.0																																					
③ 試料と水で満たしたピクノメータの全質量 (g)	981.5	1016.1																																					
④ 試験に使用した水の温度 (℃)	20.0	20.0																																					
⑤ 試験温度における水の密度 (g/cm ³)	0.9982	0.9982																																					
⑥ 表乾密度 $② \times ⑤ / \{ (① + ②) - ③ \}$ (g/cm ³)	2.69	2.69																																					
表乾密度の平均値 (g/cm ³)	2.69																																						
精度: 平均値からの差が0.01g/cm ³ 以下	0.00	0.00																																					
⑦ 絶乾密度 $⑥ \times (⑨ / ⑧)$ (g/cm ³)	2.67	2.67																																					
絶乾密度の平均値 (g/cm ³)	2.67																																						
精度: 平均値からの差が0.01g/cm ³ 以下	0.00	0.00																																					
2.吸水率試験																																							
<table><tr><th>試験結果</th><th>1回目</th><th>2回目</th></tr><tr><td>⑧ 表面乾燥飽水状態の吸水率試験用試料の質量 (g)</td><td>500.0</td><td>500.0</td></tr><tr><td>⑨ 乾燥後の吸水率試験用試料の質量 (g)</td><td>496.6</td><td>496.5</td></tr><tr><td>⑩ 吸水率 $(⑧ - ⑨) / ⑧ \times 100$ (%)</td><td>0.68</td><td>0.70</td></tr><tr><td>吸水率の平均値 (%)</td><td colspan="2">0.69</td></tr><tr><td>精度: 平均値からの差が0.05%以下</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr></table>				試験結果	1回目	2回目	⑧ 表面乾燥飽水状態の吸水率試験用試料の質量 (g)	500.0	500.0	⑨ 乾燥後の吸水率試験用試料の質量 (g)	496.6	496.5	⑩ 吸水率 $(⑧ - ⑨) / ⑧ \times 100$ (%)	0.68	0.70	吸水率の平均値 (%)	0.69		精度: 平均値からの差が0.05%以下	0.01	0.01																		
試験結果	1回目	2回目																																					
⑧ 表面乾燥飽水状態の吸水率試験用試料の質量 (g)	500.0	500.0																																					
⑨ 乾燥後の吸水率試験用試料の質量 (g)	496.6	496.5																																					
⑩ 吸水率 $(⑧ - ⑨) / ⑧ \times 100$ (%)	0.68	0.70																																					
吸水率の平均値 (%)	0.69																																						
精度: 平均値からの差が0.05%以下	0.01	0.01																																					
担当者	技術管理責任者 江瀬 充信 試験担当者 吉瀬 寛																																						
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL (092) 624-1305 FAX (092) 624-1308																																						

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて

- 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2026年8月25日
受付年月日	2026年7月27日
受付番号	B2607050

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験結果報告書

株式会社西村砕石所 大谷工場 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)
麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称		骨材の安定性試験(細骨材)		試験方法	JIS A 1122																																																																
件名		品質管理試験																																																																			
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所 大谷工場																																																																			
	所在地	福岡県北九州市八幡西区大字畑576番地の3																																																																			
種類※		砕砂 硬質砂岩																																																																			
産地又は製造者※		福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆																																																																			
採取場所※		福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆																																																																			
採取年月日※		2026年8月1日		試験年月日	2026年8月24日																																																																
<table><thead><tr><th>通るふるい (mm)</th><th>とどまるふるい (mm)</th><th>①各群の 質量分率 (%)</th><th>②試験前の 各群の質量 (g)</th><th>③試験後の 各群の質量 (g)</th><th>④各群の損失 質量分率 (1-③/②)×100 (%)</th><th>⑤骨材の 損失分率 ①×④/100 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>5</td><td>2</td><td>—</td><td>—</td><td>0.7</td><td>0.0</td></tr><tr><td>5</td><td>2.5</td><td>12</td><td>100.0</td><td>99.3</td><td>0.7</td><td>0.1</td></tr><tr><td>2.5</td><td>1.2</td><td>29</td><td>100.0</td><td>99.5</td><td>0.5</td><td>0.1</td></tr><tr><td>1.2</td><td>0.6</td><td>25</td><td>100.0</td><td>99.2</td><td>0.8</td><td>0.2</td></tr><tr><td>0.6</td><td>0.3</td><td>22</td><td>100.0</td><td>99.3</td><td>0.7</td><td>0.2</td></tr><tr><td>0.3</td><td>0.15</td><td>8</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0.15</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>100</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0.6</td></tr></tbody></table>							通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	①各群の 質量分率 (%)	②試験前の 各群の質量 (g)	③試験後の 各群の質量 (g)	④各群の損失 質量分率 (1-③/②)×100 (%)	⑤骨材の 損失分率 ①×④/100 (%)	10	5	2	—	—	0.7	0.0	5	2.5	12	100.0	99.3	0.7	0.1	2.5	1.2	29	100.0	99.5	0.5	0.1	1.2	0.6	25	100.0	99.2	0.8	0.2	0.6	0.3	22	100.0	99.3	0.7	0.2	0.3	0.15	8	—	—	—	—	0.15	—	2	—	—	—	—	合 計		100	—	—	—	0.6
通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	①各群の 質量分率 (%)	②試験前の 各群の質量 (g)	③試験後の 各群の質量 (g)	④各群の損失 質量分率 (1-③/②)×100 (%)	⑤骨材の 損失分率 ①×④/100 (%)																																																															
10	5	2	—	—	0.7	0.0																																																															
5	2.5	12	100.0	99.3	0.7	0.1																																																															
2.5	1.2	29	100.0	99.5	0.5	0.1																																																															
1.2	0.6	25	100.0	99.2	0.8	0.2																																																															
0.6	0.3	22	100.0	99.3	0.7	0.2																																																															
0.3	0.15	8	—	—	—	—																																																															
0.15	—	2	—	—	—	—																																																															
合 計		100	—	—	—	0.6																																																															
担当者		技術管理責任者 江 渕 充信 試験担当者 吉瀬 寛																																																																			
試験場所		〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL (092) 624-1305 FAX (092) 624-1308																																																																			

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。



発行年月日	2026年8月25日
受付年月日	2026年7月27日
受付番号	B2607050

細骨材の粒形判定実積率試験結果報告書

株式会社西村砕石所 大谷工場 御中

(ISO/IEC17025 登録試験所)
麻生商事株式会社
建設コンサルティング部
部長 岩 慎二郎

試験結果を以下に報告します(※は依頼者より提供された情報です)。

試験の名称	骨材の粒形判定実積率試験(細骨材)	試験方法	JIS A 5005 7.6																																												
件名	品質管理試験																																														
依頼者	会社名	株式会社西村砕石所 大谷工場																																													
	所在地	福岡県北九州市八幡西区大字畑576番地の3																																													
種類※	砕砂 硬質砂岩	試料の詰め方	棒突き																																												
産地又は製造者※	福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆																																														
採取場所※	福岡県北九州市八幡西区大字畑字丸尾551外25筆																																														
採取年月日※	2026年8月1日	試験年月日	2026年8月6日																																												
<table><tr><th colspan="2">試験結果</th><th>1回目</th><th>2回目</th></tr><tr><td>① 容器の容積</td><td>(L)</td><td>2.02</td><td>2.02</td></tr><tr><td>② 試料と容器の質量</td><td>(kg)</td><td>3.84</td><td>3.82</td></tr><tr><td>③ 容器の質量</td><td>(kg)</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr><tr><td>④ 試料の質量 ②-③</td><td>(kg)</td><td>2.94</td><td>2.92</td></tr><tr><td>⑤ 単位容積質量 ④/①</td><td>(kg/L)</td><td>1.46</td><td>1.45</td></tr><tr><td>単位容積質量の平均値</td><td>(kg/L)</td><td colspan="2">1.46</td></tr><tr><td colspan="2">精度: 平均値からの差が0.01kg/L以下</td><td>0.00</td><td>0.01</td></tr><tr><td>⑥ 絶乾密度</td><td>(g/cm³)</td><td colspan="2">2.67</td></tr><tr><td>⑦ 粒形判定実積率 ⑤/⑥×100</td><td>(%)</td><td>54.7</td><td>54.3</td></tr><tr><td>粒形判定実積率の平均値</td><td>(%)</td><td colspan="2">54.5</td></tr></table>				試験結果		1回目	2回目	① 容器の容積	(L)	2.02	2.02	② 試料と容器の質量	(kg)	3.84	3.82	③ 容器の質量	(kg)	0.90	0.90	④ 試料の質量 ②-③	(kg)	2.94	2.92	⑤ 単位容積質量 ④/①	(kg/L)	1.46	1.45	単位容積質量の平均値	(kg/L)	1.46		精度: 平均値からの差が0.01kg/L以下		0.00	0.01	⑥ 絶乾密度	(g/cm ³)	2.67		⑦ 粒形判定実積率 ⑤/⑥×100	(%)	54.7	54.3	粒形判定実積率の平均値	(%)	54.5	
試験結果		1回目	2回目																																												
① 容器の容積	(L)	2.02	2.02																																												
② 試料と容器の質量	(kg)	3.84	3.82																																												
③ 容器の質量	(kg)	0.90	0.90																																												
④ 試料の質量 ②-③	(kg)	2.94	2.92																																												
⑤ 単位容積質量 ④/①	(kg/L)	1.46	1.45																																												
単位容積質量の平均値	(kg/L)	1.46																																													
精度: 平均値からの差が0.01kg/L以下		0.00	0.01																																												
⑥ 絶乾密度	(g/cm ³)	2.67																																													
⑦ 粒形判定実積率 ⑤/⑥×100	(%)	54.7	54.3																																												
粒形判定実積率の平均値	(%)	54.5																																													
担当者	技術管理責任者 江渕 充信 試験担当者 吉瀬 寛																																														
試験場所	〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2648番地 麻生商事株式会社 建設コンサルティング部 骨材試験室 TEL (092) 624-1305 FAX (092) 624-1308																																														

注記) 本試験結果報告書の取り扱いについて

- 1 本報告書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
- 2 本報告書の試験結果の一部を当試験所の名称を添付してカタログ等に記載する場合は、事前に文書により当試験所の承認を得るようにして下さい。
- 3 本報告書の試験結果は、本報告書に記載の依頼者より提供された試料について得られたものです。

Ver.2005.12

試験報告書番号: A-0004-0001